

ALL in One

FlexRay

CAN/CANFD

LIN

SENT

車載電子制御ユニット (ECU) 通信検査ツール

# SCI Monitor 3<sup>TM</sup>




HSCI-3.97



HSCI-3.9-LiteDT2

FlexRay, CAN/CANFD, LIN, SENT 通信にこの 1 台で対応  
ECU、センサ等の機能検査 / 評価 / リプロなど多目的に使用可能

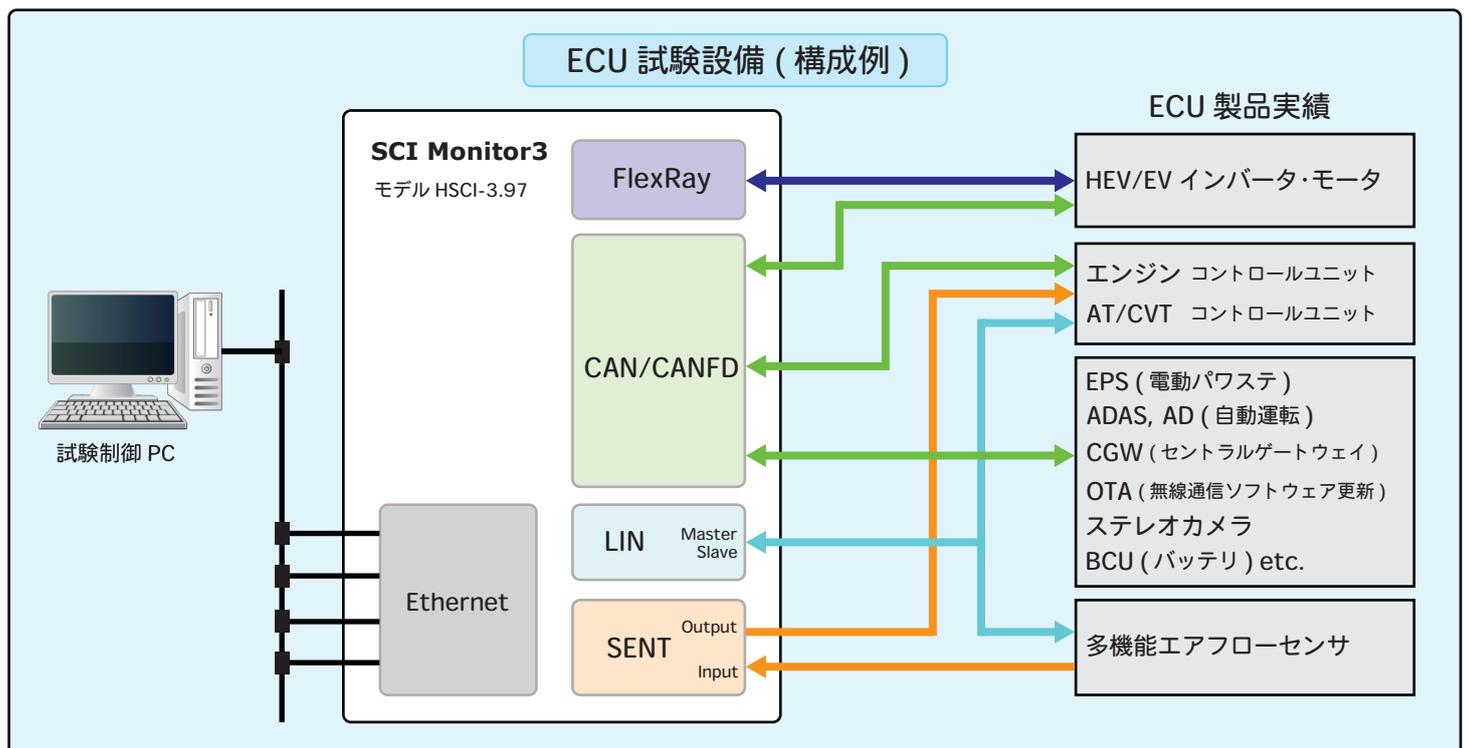

# 基本仕様

仕 様	モデル名	SCI モニタ 3.97	SCI モニタ 3.95	SCI モニタ 3.9-Dual	SCI モニタ 3.9-LiteDT2
	型 式	HSCI-3.97	HSCI-3.95	HSCI-3.9-Dual	HSCI-3.9-LiteDT2
	外 観				
Ethernet (10/100BASE-TX)		4port	4port	4port	2port
FlexRay (Isolated)	ch 数	2ch	-	-	-
	通信速度	10Mbps	-	-	-
CAN/CANFD (Isolated)	ch 数	4ch	4ch	4ch	2ch
	通信速度	CAN (125Kbps, 250Kbps, 500Kbps, 1Mbps) / CANFD (500Kbps, 1Mbps, 2Mbps, 4Mbps, 5Mbps, 8Mbps)			
LIN (Isolated)	Format	Standard / Extended Format			
	対応規格	LIN 1.3 / 2.0 / 2.1 規格準拠			
	ch 数	1ch (Master/Slave)	2ch (Master/Slave)	2ch (Master/Slave)	1ch (Master/Slave)
SENT (Isolated)	通信速度	2,000 ~ 20,000bps			
	対応規格	SAE J2716 SENT 規格準拠			
	入力 ch 数	4ch	6ch	4ch	4ch
アナログ出力	出力 ch 数	4ch	6ch	4ch	4ch
	ch 数 (レンジ)	4ch (0 ~ 5V)	4ch (0 ~ 5V)	-	4ch (0 ~ 5V)
周波数出力	ch 数 (レンジ)	4ch (0 ~ 100KHz)	4ch (0 ~ 100KHz)	-	4ch (0 ~ 100KHz)
周波数測定入力	ch 数 (レンジ)	4ch (0 ~ 100KHz)	4ch (0 ~ 100KHz)	-	4ch (0 ~ 100KHz)
通信コネクタ (Front + Rear)	FlexRay	2	-	-	-
	CAN	2	-	-	-
	CAN/LIN	2	4	4	2
	SENT/VPP	2	2	-	2
	SENT	-	2	4	-
インジケータ	FR	○	-	-	-
	CAN,LIN,SENT	○	○	○	○
	VPP	○	○	-	○
	STS,ERR	○	○	○	○
電源電圧	100 ~ 240VAC, 50/60Hz				
消費電力	30VA(Max)				20VA(Max)
動作温度	5 ~ 40℃(結露なきこと)				
外形寸法	482.6(W) x 44(H) x 370(D)、ラック組込型 1U サイズ				244(W) x 64(H) x 350(D)
重 量	約 5kg				約 3kg
付 属 品	AC 電源ケーブル、取扱説明書及びダウンロードソフト収納 CD				

※記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

SCI Monitor
検索

MENU

- トップ
- SCI Monitor 3 シリーズ
  - ダウンロード 1
  - ダウンロード 2 (新旧)
- SCI Monitor 4 シリーズ
  - ダウンロード 1
  - ダウンロード 2 (新旧)
- お問い合わせ
- English
- 日本語システム・エイト株式会社

Welcome to the SCI Monitor special website.

トップ > English Google Yahoo!



NIHON SYSTEM EIGHT CO., LTD.

日本システム・エイト株式会社 (創設: 2001/09/12)

- SCI Monitorは、自動車電子制御ユニット(ECU) 通信検査ツールです。
- このサイトは、SCI Monitorシリーズの最新情報が掲載できる専用サイトです。
- ダウンロードトップから最新バージョンのソフトウェアをダウンロードすることができます。
- ダウンロード (新旧) ページはユーザー登録が必要となります。
- ユーザー登録の取得につきましては、お問い合わせまで E-mail にてお問い合わせください。
- お問い合わせは、サポート担当まで E-mail にてお問い合わせください。




ALL in One CAN/CANFD LIN SENT HSCI-3.9-LiteDT2 New

What's New

- 2024/07/30 New
  - HSCI-3.9-LiteDT2(標準型)のダウンロードをリリースしました。
  - HSCI-3.9-LiteDT2(標準型)のダウンロードをリリースしました。
  - 新製品「HSCI-3.9-LiteDT2」のダウンロードをリリースしました。

SCIモニタ専用サイト <http://www.insdev.jp/sci/>

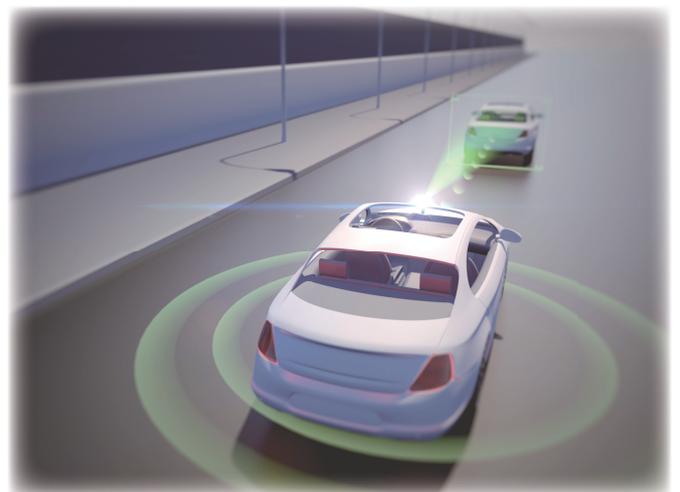

日本システム・エイト株式会社  
 〒310-0842 茨城県水戸市けやき台三丁目3番地  
 TEL 029-309-8809 FAX 029-309-8810  
<http://www.nse-inc.co.jp>

SCI Monitor 取扱商社

日本電計株式会社 <http://www.n-denkei.co.jp>  
 ■ひたちなか営業所 ■国内拠点 各営業所